


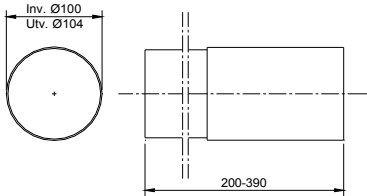
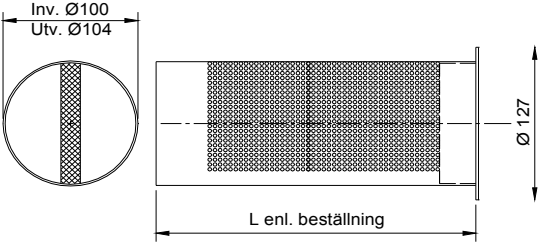
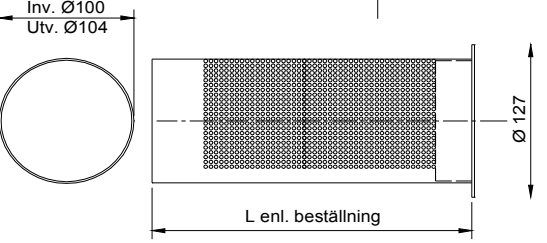


Kanaler (EDK)		
Mått och beteckning	Beskrivning	Art.nr.
<p>EDK 1 (Håltagning $\varnothing 105$ mm)</p> 	<p>Elförzinkad plåtrör. (Kombineras med galler EDG 1-7, 16-17)</p>	<p>50000 50001</p>
<p>EDK 2 (Håltagning $\varnothing 150$ mm)</p> 	<p>Ljudreducerande kanal av mineralull. Invändigt belagd med Bindex. Utvändigt belagd med armerad aluminiumfolie. (Kombineras med galler EDG 5 ,7 ,16 ,17)</p>	<p>50101 50002</p>
<p>EDK 3 (Håltagning $\varnothing 150$ mm)</p> 	<p>Ljudreducerande kanal av mineralull försedd med baffel för ökad ljudreduktion. Invändigt belagd med Bindex. Utvändigt belagd med armerad aluminiumfolie. (Kombineras med galler EDG 5 ,7 ,16 ,17)</p>	<p>50102</p>
<p>EDK 4 (Håltagning $\varnothing 105$ mm)</p> 	<p>Teleskopisk kanal av galvaniserad stålplåt. Monterad avslutningsstos på insidan. (Kombineras med galler EDG 1-7,16,17)</p>	<p>50125</p>

<p>EDK 5 (Håltagning $\varnothing 105$ mm)</p> 	<p>Specialperforerad kanal av galvaniserad stålplåt. Utvändigt belagd med fiberduk. Baffel av polyesterfiber. Monterad anslutningsstos på insidan. (Kombineras med galler EDG 1-7,16,17)</p>	<p>50126</p>
<p>EDK 6 (Håltagning $\varnothing 105$ mm)</p> 	<p>Specialperforerad kanal av galvaniserad stålplåt. Utvändigt belagd med fiberduk. Monterad anslutningsstos på insidan. (Kombineras med galler EDG 1-7,16,17)</p>	<p>50127</p>

Övrigt

Samtliga kanaler kan beställas i måttanpassade längder. På begäran lämnas offert.

Ljudreduktion Kanaler (EDK), Ref. area 10 m ²					
Beteckning vid föreskrift och beställning	Beskrivning	Ljudreduktion Dn,e,w (dB)			Håltagning (Ø) alt. BxH
		Kanallängd			
		200	300	400	
EDK 1	Standardkanal (kraftigt plaströr)	37	37	37	Ø105
EDK 2	Kanal i vägg utan mineralull Kanal i vägg med mineralull*	40	42	45	Ø150
		44	46	49	
EDK 3	Kanal i vägg utan mineralull Kanal i vägg med mineralull*	42	44	47	Ø150
		47	49	52	
EDK 4	Kanal i galvaniserad stålplåt	37	37	37	255x40
EDK 5	Kanal i perforerad galvaniserad stålplåt*	43	45	47	255x40
EDK 6	UD-Z-dB + kanal i galvaniserad stålplåt	45	45	45	255x105/40
EDK 7	UD-Z-dB + kanal i perforerad galvaniserad stålplåt*	54	60	63	255x105/40
EDK 8	Teleskopisk kanal i galvaniserad stålplåt	37	37	37	Ø105
EDK 9	Specialperforerad kanal i galvaniserad stålplåt	47	47	47	Ø105

* Anm Reduktionstalen för EDK2, EDK3 och kanaler i perforerad stålplåt baserar sig på att hela längden omsluts av energiupptagande mineralull. I praktiken utgörs normalt väggens mineralullstjocklek av cirka 200 mm, varför hänsyn skall tas till detta vid bedömning av ljudreduktionstalet. Rådgör gärna med oss om lämplig lösning beroende på väggkonstruktion.