


MONTERINGANVISNING AV BACKSPJÄLL VID MONTERADE YTTRE TELESKOP I FASAD

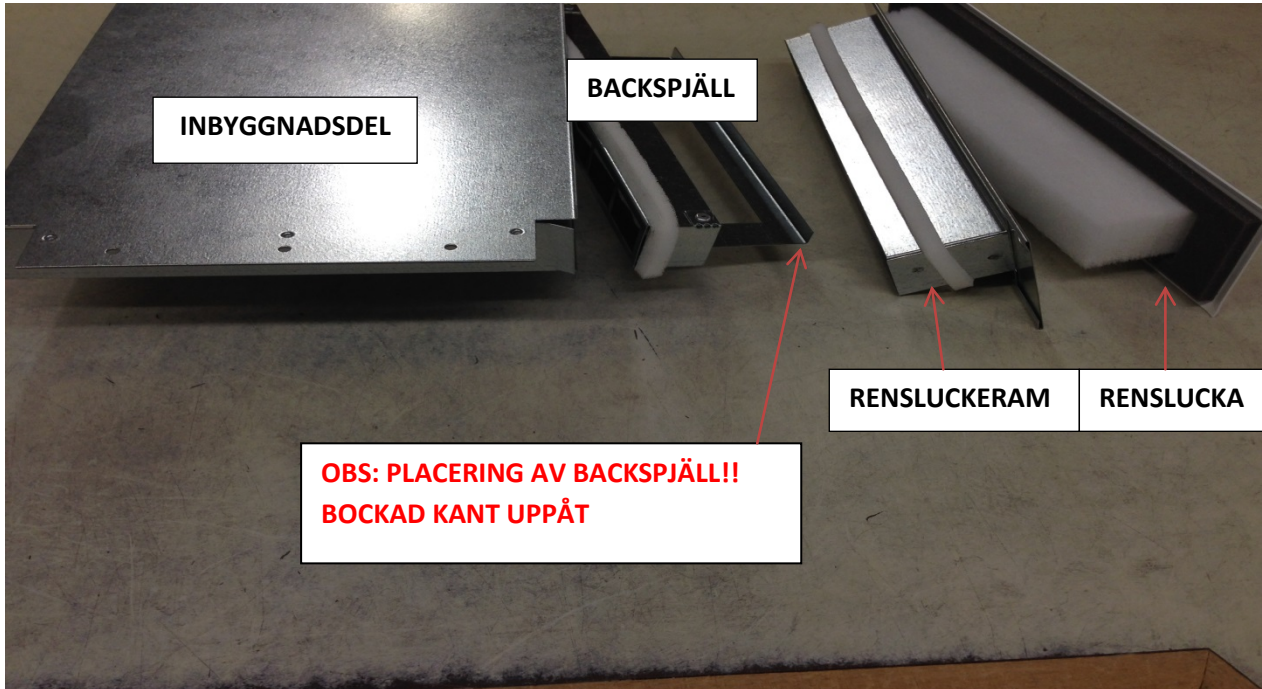

Demontera rensluckeram och rensluckan innan montering av *Backspjäll*.

Skjut in *Backspjället* i inbyggnadsdelen.

!!Observera placering av *Backspjäll* och inbyggnadsdel utfack. Skall vara enligt bild 1!!



Skjut *Backspjället* genom inbyggnadsdelen och in i yttre teleskopen. **Tryck varsamt när *Backspjället* når yttre teleskopen vid putsad fasad.** Skjut fram *Backspjället* ända fram till framkanten på yttre teleskopen enligt bild 2.

Montera tillbaka rensluckeram och därefter renslucka.